


Sensori di stato in acciaio inox con supporto per ginocchiera di serraggio rapida.

Descrizione articolo/immagini prodotto

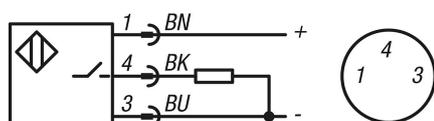

Descrizione

Descrizione del prodotto:

I sensori di stato con supporto servono per la richiesta dello stato di attivazione di ginocchiere di serraggio rapido.

Il sensore riconosce se la ginocchiera di serraggio rapido è aperta o chiusa e consente l'elaborazione elettronica di tale informazione di stato.

Il sensore è fissato attraverso il supporto sulla ginocchiera di serraggio rapido..

Materiale:

Acciaio inox.

Versione:

Superficie non trattata.

Nota:

I sensori di stato e i supporti vengono forniti non assemblati.

Dati tecnici:

Sensore induttivo:

Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)

Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC

Corrente d'esercizio 100 mA

Distanza di commutazione 0,8 mm

Frequenza di commutazione 5000 Hz

Resistente al cortocircuito; sì

Protezione da inversione di polarità: sì

Grado di protezione: IP 67

Tipo di attacco: cavo 0,3 m, poliuretano, con connettori a spina

Intervallo di temperatura: -25° C - +70° C

Omologazione: CE, c-UL-us, EAC

Montaggio:

Il sensore di stato è fissato al supporto mediante dadi e impostato sulla lunghezza L1.

Il supporto viene fissato con le viti della ginocchiera di serraggio rapido attraverso i fori passanti tra piede e superficie di montaggio.

La regolazione del punto di commutazione avviene in fase di montaggio della ginocchiera di serraggio rapido.

La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.

Accessori:

K0660

K0662

K1278

K1737

Sicurezza:

I sensori di stato non sono idonei per la protezione di persone.

Nota disegno:

1) Indicatore LED


BN = marrone

BK = nero

BU = blu

Sensori di stato in acciaio inox con supporto per ginocchiera di serraggio rapida.

Disegni

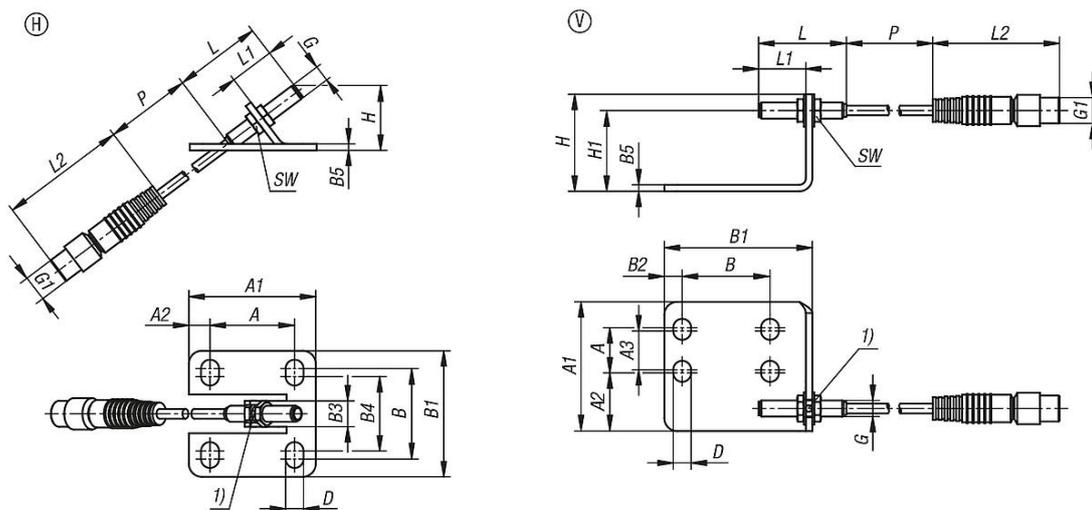

Sintesi articoli

Sensori di stato in acciaio inox con supporto per ginocchiera di serraggio rapida.

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	G	G1	H	H1	L	L1	L2	P	SW	per ginocchiera di serraggio rapido	M=Mandrino morsa rapida
K1736.06111	H	per ginocchiera di serraggio rapido orizzontale	26396,5	28	39	-	8	23	2	5,5	M5X0,5	M8x120,1	-	2713,83	9300	7							K0660	M6x35
K1736.08111	H	per ginocchiera di serraggio rapido orizzontale	2644	9	31	45	-	8	24	2	6,2	M5X0,5	M8x127,3	-	2720,63	9300	7						K0660	M8x45
K1736.06121	V	per ginocchiera di serraggio rapido verticale	1440	18	122	745,55,5	-	-	2	5,5	M5X0,5	M8x1	30	252714,53	9300	7							K0662	M6x35
K1736.08121	V	per ginocchiera di serraggio rapido verticale	2145	15	1932	49	6,5	-	-	2	6,8	M5X0,5	M8x1	30	252714,53	9300	7						K0662	M8x45