Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form E

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

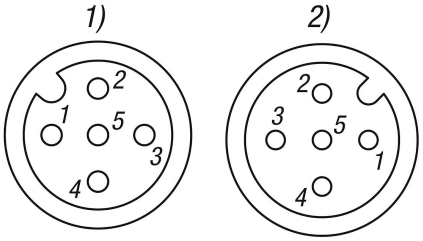

Beschreibung

Werkstoff:
Gehäuse TPU.
Kabelmantel PUR.
Rändelmutter Messing.
Kontakte Bronze.

Ausführung:
Rändelmutter verzinnt.
Kontakte vergoldet.
Polzahl: 5-polig
A-kodiert.
geschirmt.

Hinweis:
Steckverbinder mit Schraubanschluss. Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Kabel PVC-, Silikon- und Halogenfrei.
Schleppkettengeeignet.
Zubehör für Schnellspanner mit Kraftsensor K1463.

Technische Daten:
Querschnitt: 5 x 0,34 mm^2
Spannung: U max. 60 V
Strom: I max. 4 A
Isolationswiderstand: > 1GΩ
Anzahl Steckzyklen: max. 100
Verschmutzungsgrad: 3
Schutzart: IP67

Anwendung:
Steckverbinder mit Schraubanschluss und Kabel dienen als Anschlussleitung für Sensoren und Aktoren.
Die Schirmung des Kabels schützt vor äusseren Störeinflüssen und sorgt für eine fehlerfreie Signalübertragung.

Temperaturbereich:
fest: -50 °C bis +80 °C
bewegt: -25 °C bis +80 °C
Schleppkette: -25 °C bis +80 °C

Zeichnungshinweis:
1) Buchse

1 = Braun (BN)
2 = Weiß (WH)
3 = Blau (BU)
4 = Schwarz (BK)
5 = Grau (GY)

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form E

Zeichnungen

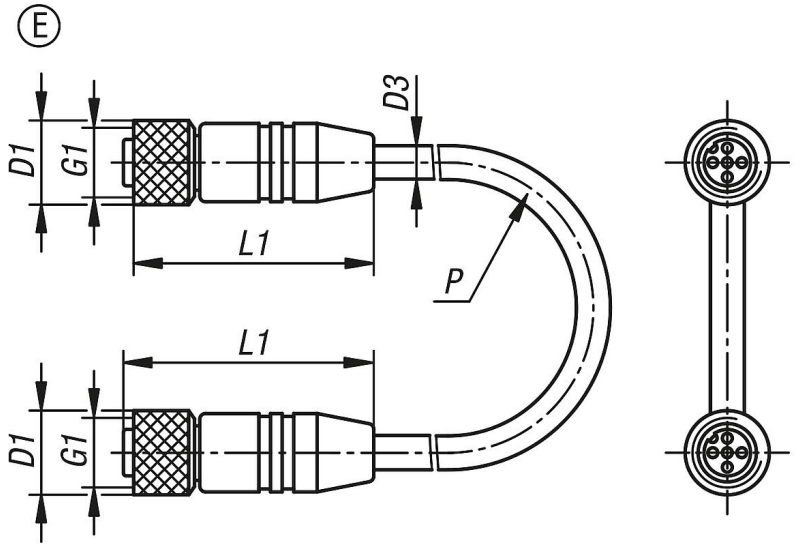

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D1	D3	G1	L1	P	Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt
K1482.1211215X5000	E	14,5	6	M12X1	43	5000	5X0,34 mm²
K1482.1211215X10000	E	14,5	6	M12X1	43	10000	5X0,34 mm²

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG