

Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati, grigio

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.

Elastomero in gomma naturale, durezza media 55° Shore A, grigio.

Versione:

Acciaio inox non trattato.

Nota:

I tamponi di gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati come supporti elastici. Trovano applicazione anche nel supporto di aggregati, motori, compressori, pompe e macchine di controllo.


Range di temperatura:

Da -30 °C a +80 °C

Su richiesta:

Pezzi metallici acciaio inox 1.4301.

Disegni

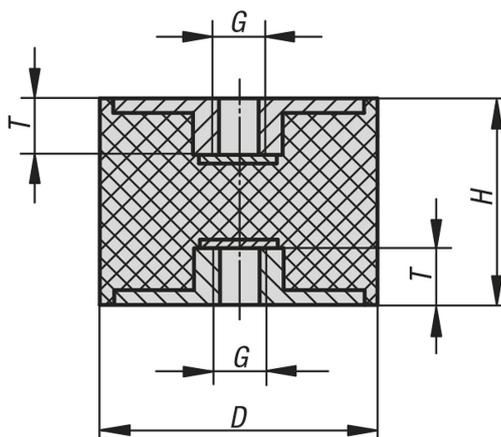

Sintesi articoli

Tampone di gomma, acciaio inox, tipo C

N. ordine	Materiale corpo base	Colore componenti	D	H	G	T	Rigidità della molla N/mm	Carico N
K1320.01001055	acciaio inox	grigio	10	10	M4	4	100	50
K1320.01001555	acciaio inox	grigio	10	15	M4	4	50	50
K1320.01501555	acciaio inox	grigio	15	15	M4	4	100	100
K1320.02002055	acciaio inox	grigio	20	20	M6	5	230	276
K1320.02002555	acciaio inox	grigio	20	25	M6	5	120	180
K1320.02502055	acciaio inox	grigio	25	20	M6	5	230	276
K1320.02502555	acciaio inox	grigio	25	25	M6	5	110	165
K1320.02503055	acciaio inox	grigio	25	30	M6	5	80	160
K1320.03002055	acciaio inox	grigio	30	20	M8	7	425	637
K1320.03003055	acciaio inox	grigio	30	30	M8	7	175	350
K1320.03004055	acciaio inox	grigio	30	40	M8	7	133	400
K1320.04003055	acciaio inox	grigio	40	30	M8	7	530	1060

Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati, grigio

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Colore componenti	D	H	G	T	Rigidità della molla N/mm	Carico N
K1320.04004055	acciaio inox	grigio	40	40	M8	7	222	666
K1320.05003055	acciaio inox	grigio	50	30	M10	8	680	1360
K1320.05004055	acciaio inox	grigio	50	40	M10	8	333	1000
K1320.05005055	acciaio inox	grigio	50	50	M10	8	190	665
K1320.07504055	acciaio inox	grigio	75	40	M12	10	750	2250
K1320.07505055	acciaio inox	grigio	75	50	M12	10	636	2225