

Spannpratze für Werkstück-Stabilisator

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

Spannpratze schwarz oxidiert.


Spannkugel blank.

Hinweis:

Die Spanneinheit dient zur Anbindung an das Werkstück. Die Spannkugel kann an mehreren Stellen der Spannpratze befestigt werden. Dadurch ist die Spannpratze flexibel verstellbar.

Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln getauscht werden.

Zeichnungen

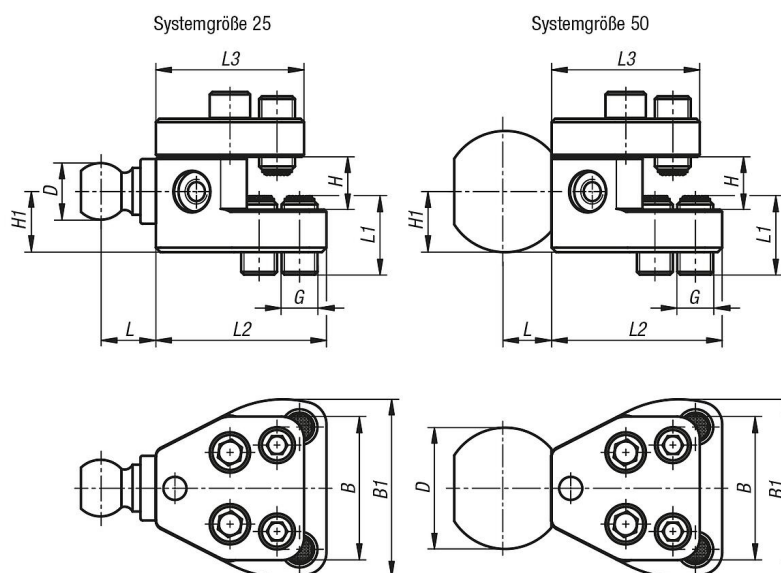

Artikelübersicht

Spannpratze für Werkstück-Stabilisator

| Bestellnummer | Größe | B | B1 | D | G | H Spannbereich | H1 | L | L1 | L2 | L3 |
|---------------|-------|----|----|------|-----|-------------------|----|----|----|----|----|
| K1192.258076 | 25 | 64 | 79 | 25,4 | M16 | 0-45 | 27 | 25 | 25 | 76 | 66 |
| K1192.508076 | 50 | 64 | 79 | 50 | M16 | 0-45 | 27 | 20 | 25 | 76 | 66 |